

HALTO

LA MISE EN VALEUR DYNAMIQUE

UND 12R




FICHE TECHNIQUE

UND12R est conçu pour les installations en encastrément de sol ou dans les murs.
 UND12R utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d'optiques spécialement développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Son boîtier IP67 et son indice de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme de situations pour un éclairage à l'extérieur comme à l'intérieur


ATTENTION : LES ENCASTRÉS DE SOL DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS AVEC UN LIT DE DRAINAGE voir conditions d'installation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :


- Sources :3 LED RVB+ Blanc
- Optiques 16°
- Modes DMX : 1/3/4/5/7/8 Canaux
- Mode : Statique, Auto, DMX
- Alimentation : AC100~240V - 50/60Hz
- Consommation max : 12W (@220V)
- Dimensions : Ø 153 x 141.2 mm
- Masse : 2 kg
- IP67
- IK10

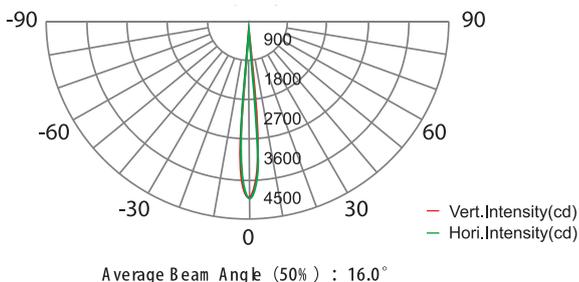


CONNEXION ALIMENTATION

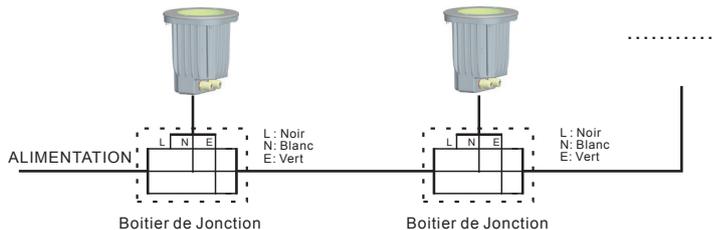

CONNEXION SIGNAL

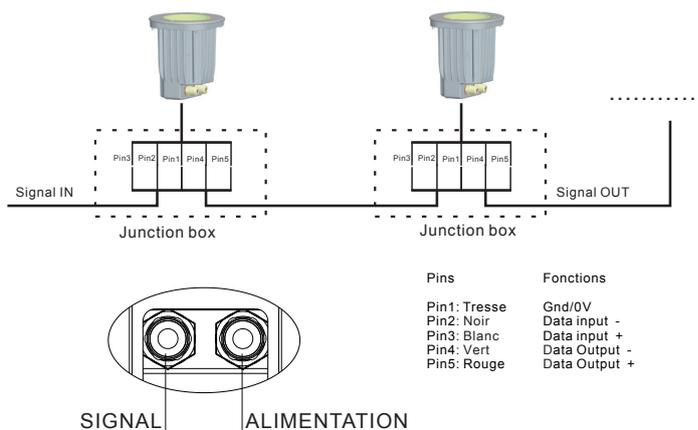

POT D'ENCASTREMENT

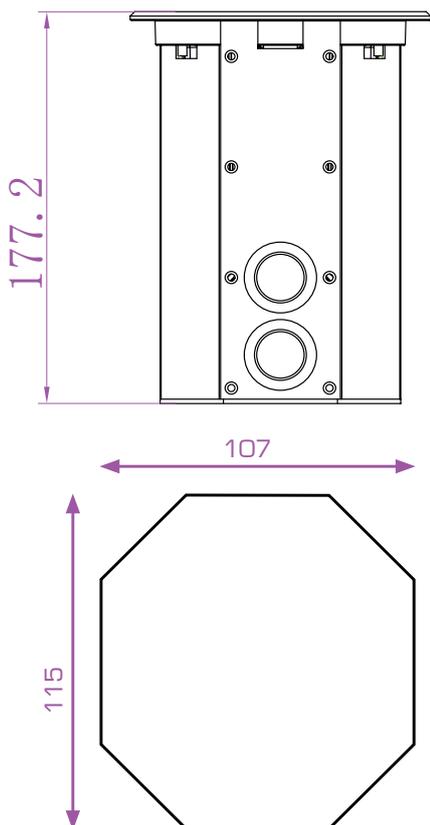

PRODUIT

