

HALTO

LA MISE EN VALEUR DYNAMIQUE

LIN36




FICHE TECHNIQUE

LIN 36 est une puissante barre de LEDs wash, conçue pour fonctionner dans toutes les conditions météo. Avec son format réduit et son poids plume, elle sera d'une grande discrétion et s'intégrera parfaitement à l'éclairage architectural. Sa fonction de contrôle par section permet des effets de pixélisation colorés, parfaitement adaptés à la mise en valeur des façades.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Sources :24 LED RVB+ Blanc
- Flux Lumieux : 2263 lm
- Optiques 15°/20°/30°/45°/60°/40°x20°/60°x10°
- Modes DMX : 1/3/4/5/7/8/16/19 Canaux
- Contrôle de 1 à 4 sections
- Mode : Statique, Auto, DMX
- Alimentation : AC100~240V - 50/60Hz
- Consommation max : 36W (@230V)
- Dimensions : 968 x 50 x 87.5 mm
- Masse : 2.8 kg
- IP67

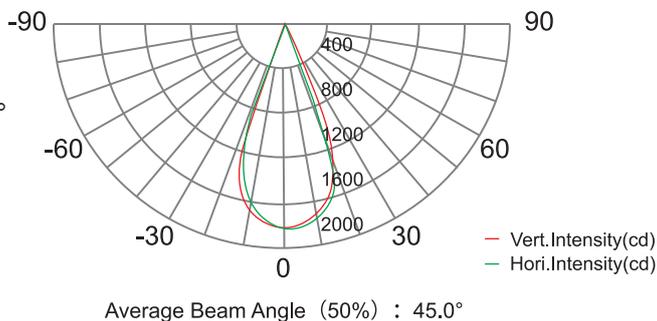

PRINCIPE DE CABLAGE :

Lin36 est équipé de connecteurs IP65, pour alimenter électriquement et en DMX les barres il faut utiliser un boîtier répartiteur (100247). Un boîtier répartiteur est capable de gérer un maximum de 21 LIN36 sur une longueur (câblage inclus) de maximum 100m.



INSTALLATION :

