



Starway


VIS
ION
GRA
FIK

STARWALL 2.5

INDOOR



Module

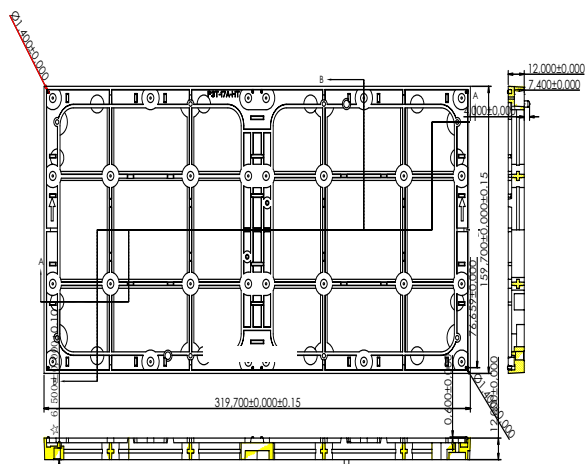

Pitch Physique	2.5mm
Configuration Pixel	RGB 3 en 1 Full Black LEDs 1515 Epistar
Densité de Pixels	41600 pixels par Dalle 160000 pixels par m ²
Dimensions du Module (L x H x P)	240 x 180 x 20 mm
Dimensions de la Dalle (L x H x P)	480 x 540 x 80 mm
Matériau dalle	DieCast Aluminium
Nombre de Modules par Dalle	6
Résolution du Module	96 x 72
Résolution de la Dalle	192 x 216
Masse par Dalle	7.5KG
Process	ICN2053 - 16 Bits - NovaStar Armor A5S
Nombre de Couleurs	>16 millions
Ratio de contrast	9000:1
Consommation Max (m ²)	400W
Consommation Moyenne (m ²)	150W
Méthode de Scan	1/24
Luminosité	1000 nits
Rafraîchissement	3840 Hz
Angle de Vision Horizontal Max	140°
Angle de Vision Vertical max	120°
Durée de vie	>50000 Hrs
Entretien	Avant - Modules Magnétiques
Certifications	CE, EMC ClassA, ROHS

