





Starway

STARSPORT

IP 10mm

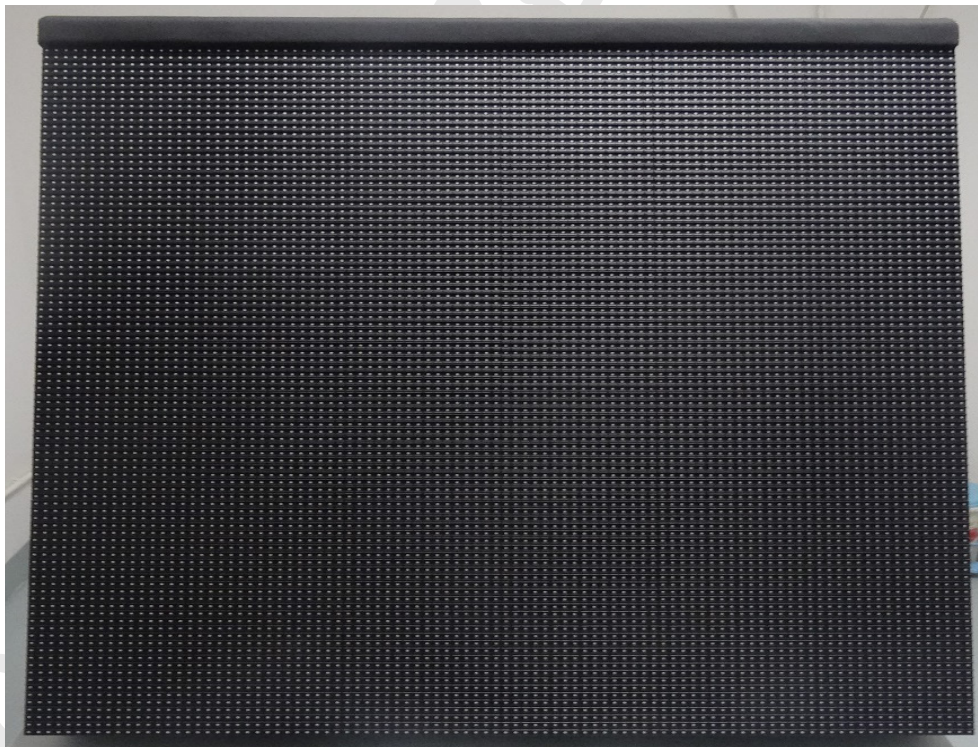

StarSport IP 10mm

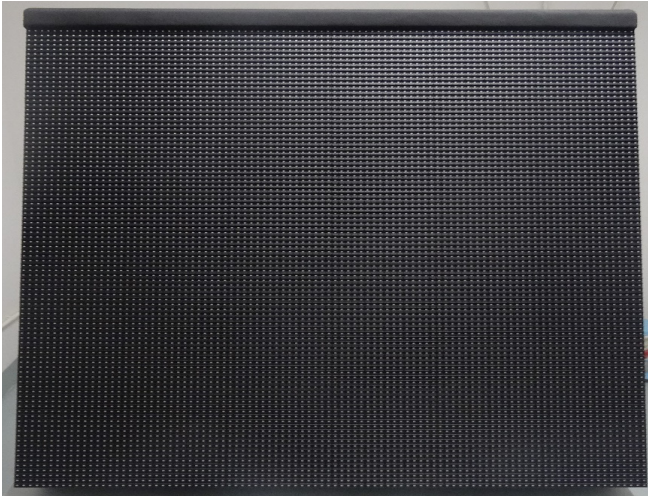

Pitch Physique	10 mm
Configuration Pixel	RGB 3 en 1 Black Case LEDs 3535 - KNLIGHT
Densité de Pixels	10240 pixels par Dalle 10000 pixels par m ²
Dimensions du Module (L x H x P)	320 X 160 mm - Equipé risers silicone
Dimensions de la Dalle (L x H x P)	1280 x 800 x 150 mm (hors coussin superieur optionnel) 1280 x 900 x 150 mm (hors tout)
Nombre de Modules par Dalle	20
Résolution du Module	32 x 16
Résolution de la Dalle	128 x 80
Matériaux Frame	Acier
Masse par Dalle	55 Kg
Process	ICN 2050 - 16 Bits
Système de Contrôle	NovaStar MRV Série
Nombre de Couleurs	>16 millions
Ratio de Contraste	4000:1
Alimentation	100 / 240V - 50/60Hz - ALIMENTATION REDONDANTE
Consommation Max	600W/m ²
Consommation Moyenne	200W/m ²
Méthode de Scan	1/2
Luminosité	7000 nits
Température couleur (native)	6500°K
Rafraîchissement	1920 Hz
Angle de Vision Horizontal Max	140°
Angle de Vision Vertical max	120°
Durée de vie (MTBF)	>50000 Hrs
Entretien	Arrière
Certifications	CE, EMC ClassA, ROHS, IP65 (Avant/Arrière)



Stadion An der Alten Försterei - BERLIN

