





***Starway***

**STARBANNER - 10mm**

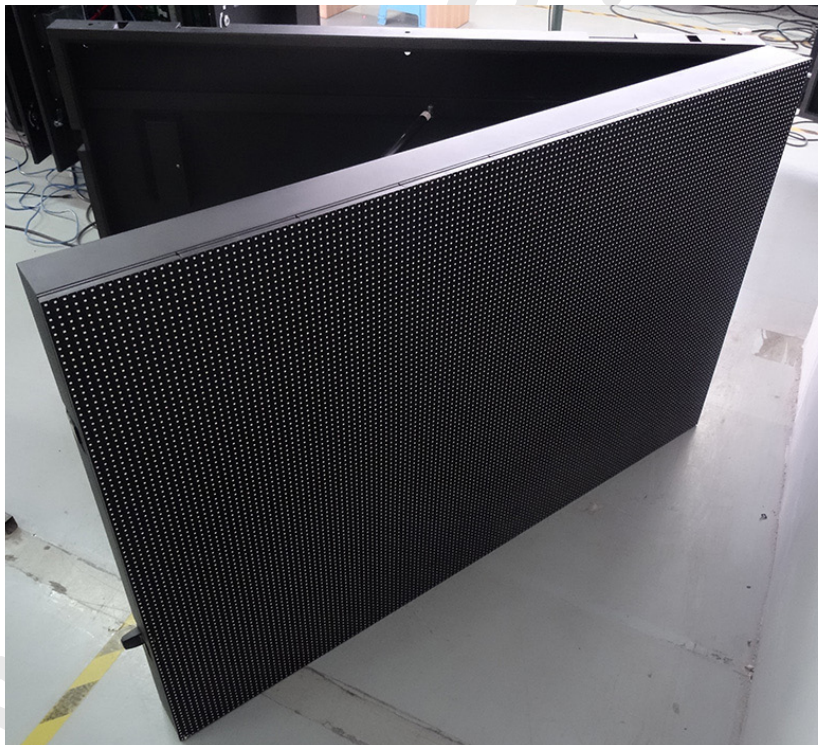

# STARBANNER 10mm

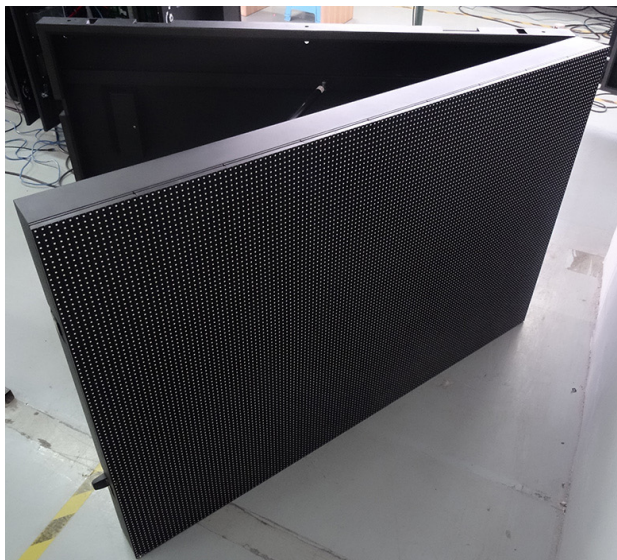

Pitch Physique	10 mm
Configuration Pixel	RGB 3 en 1 Black Case LEDs 3535 - KNLIGHT
Densité de Pixels	7680 pixels par Dalle 10000 pixels par m <sup>2</sup>
Dimensions du Module (L x H x P)	320 X 160 mm
Dimensions de la Dalle (L x H x P)	960 x 800 x 180 mm (hors tout)
Nombre de Modules par Dalle	15
Résolution du Module	32 x 16
Résolution de la Dalle	96 x 80
Matériaux Frame	Acier
Masse par Dalle	45 Kg
Process	ICN 2050 - 16 Bits
Système de Contrôle	NovaStar MRV Série
Nombre de Couleurs	>16 millions
Ratio de Contraste	4000:1
Alimentation	100 / 240V - 50/60Hz - <b>ALIMENTATION REDONDANTE</b>
Consommation Max	600W/m <sup>2</sup>
Consommation Moyenne	200W/m <sup>2</sup>
Méthode de Scan	1/2
Luminosité	7000 nits
Température couleur (native)	6500°K
Rafraîchissement	1920 Hz
Angle de Vision Horizontal Max	140°
Angle de Vision Vertical max	120°
Durée de vie (MTBF)	>50000 Hrs
Entretien	Avant
Certifications	CE, EMC ClassA, ROHS, IP65 (Avant/Arrière)