




*FloodLite*⁶⁵⁰

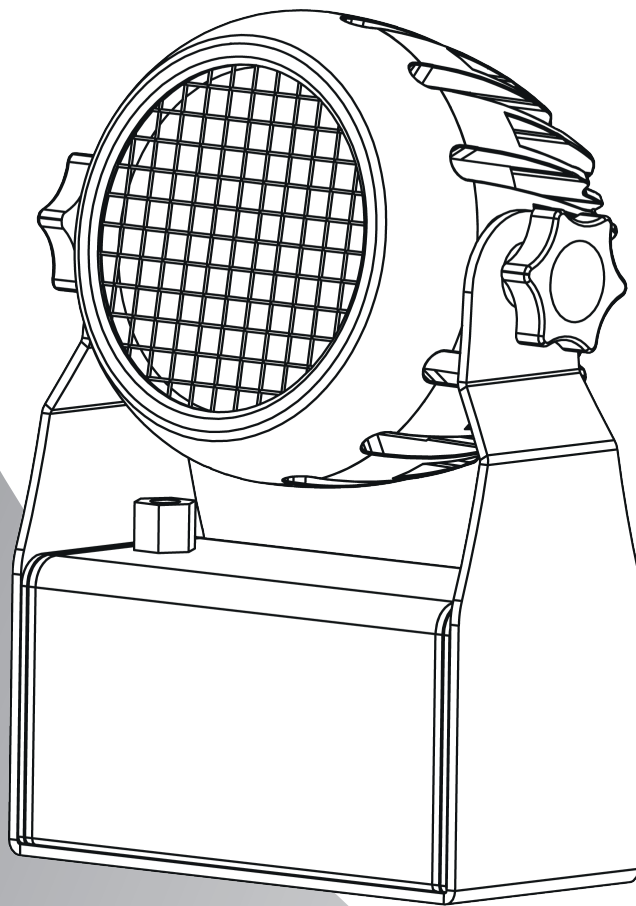

IP65

DMX

Mode 1 Canal (effet Halogen)

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Dimmer	000-255	0-100%

Mode 2 Canaux

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Blanc Chaud	000-255	0-100%
2	Ambre	000-255	0-100%

Mode 3 Canaux (effet Halogen)

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Master dimmer	000-65536	0-100%
2	Master dimmer Fine		
3	Strobe	000-010	Pas de strobe
		011-240	Strobe de lent a rapide
		241-255	Random strobe de rapide a lent

Mode 7 Canaux

No	Fonction	Valeur	Description
1	Master dimmer	000-65536	0-100%
2	Master dimmer fine		
3	Strobe	000-010	Pas de strobe
		011-240	Strobe de lent a rapide
		241-255	Random strobe de rapide à lent
4	Blanc Chaud	000-255	0-100%
5	Ambre	000-255	0-100%
6	Auto mode	000-035	Pas de fonction
		036-041	Effet tungsten
		042-071	Ramp up
		072-107	Ramp down
		108-143	Ramp up & down
		144-215	2-couleurs
7	Dimmer mode	216-255	Random
		000-063	Linear
		064-127	Square
		128-191	Invert Square
		192-255	S-Curve

Mode 8 Canaux

No	Fonction	Valeur	Description
1	Master dimmer	000-65536	0-100%
2	Master dimmer Fine		
3	Strobe	000-010	Pas de Strobe
		011-240	Strobe de lent a rapide
		241-255	Random strobe de rapide à lent
4	Blanc chaud	000-255	0-100%
5	Ambre	000-255	0-100%
6	Auto mode	000-035	Pas de fonction
		036-041	Effet Tungsten
		042-071	Ramp up
		072-107	Ramp down
		108-143	Ramp up & down
		144-215	2-couleurs
7	Mode Dimmer	216-255	Random effect
		000-063	Linear
		064-127	Square
		128-191	Invert Square
		192-255	S-Curve
8	Mode Dimmer	000-255	Tungsten effect Speed de lent à rapide